



弗里蘭



182312050024

FLM/BG-HJ202008004

项目名称: 四川江淮汽车有限公司 2020 年度环境监测项目

委托单位: 四川江淮汽车有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2020 年 08 月 19 日



扫描全能王 创建



说 明

1、检验检测报告封面处无本公司检验检测专用章无效，无 CMA 章无效，报告无骑缝盖章无效。

2、报告内容需齐全、清楚，涂改无效，报告无编制、审核、签发签字无效。

3、委托方如对本报告有异议，请于收到本报告之日起向本公司提出，逾期不予受理。

4、对于客户自主样，送检时请标明送到本公司地址，如由中间站或物流来样或批，则检测结果可不做追溯，特此告知用户知晓，由于公司大量采样由样品，貌似对所采样点负责负责。

5、非本公司书面盖章，一切数据均无效，如有冒用请向国家举报。

6、此报告发出后，全部样品均须保持密封完好，如有任何破损由任何物流或中间站负责，本公司不承担任何责任。

7、本标准和检测方法同：GB 3095-2012《环境空气质量标准》、GB 3096-2008《声环境质量标准》。

8、“*”表示该项目为外包项目。“ND”表示未检出。

9、除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做检测。

10、本报告解释权归四川弗里曼环境科技有限公司所有。

如有通讯故障：

单位名称：四川弗里曼环境科技有限公司

单位地址：四川省成都市新都区兴业大道 319 号蜂云谷 1 号楼 305 号

邮政编码：610000

电话（总机）：028-36220000

电子邮箱：freeman@freeman.com.cn



扫描全能王 创建



FLM/BG-HJ202008004

第 3 页, 共 7 页

样品类别	项目	检测方法	方法来源	仪器名称及编号	方法检出限	计量单位
挥发性有机物	挥发性有机物 (VOCs) (非甲烷总烃)	气相色谱法	HJ 38-2017	ZR-3260 自动烟尘烟气测试仪 FLM-YQ-HJ004-3/4	0.01	mg/m ³
无机物	无机物	重量法	HJ 69-2014	ZR-3260 自动烟尘烟气测试仪 FLM-YQ-HJ004-4	0.01	mg/m ³
无机物	无机物	重量法	HJ 69-2014	ZR-3260 自动烟尘烟气测试仪 FLM-YQ-HJ004-4	0.01	mg/m ³

20	达标	阴离子表面活性剂	实测浓度
----	----	----------	------

量、石油类、阴离子
表 4 中三级标准限值要
评价结论: 本次检测结果表明, 该厂废水总磷、总氮、生化需氧量、石油类、阴离子表面活性剂的检测结果均符合《污水综合排放标准》(GB 8978-1996) 要求。

检测结果	样品名称	采样时间	检测项目	检测内容	单位	检测结果
达标	废水	2020.08.04	总磷	总磷	mg/L	0.5
达标	废水	2020.08.04	总氮	总氮	mg/L	15
达标	废水	2020.08.04	生化需氧量	生化需氧量	mg/L	120
达标	废水	2020.08.04	石油类	石油类	mg/L	5
达标	废水	2020.08.04	阴离子表面活性剂	阴离子表面活性剂	mg/L	10



扫描全能王 创建



样品信息					检测结果					
采样日期	检测项目	污染源名称	检测内容	单位	第一次	第二次	第三次	均值	标准限值	评价
		DA003	实测浓度	mg/m ³	14.2	12.1	10.3	12.2	\	\
		电泳烘干排气筒2	排放浓度	mg/m ³	14.2	12.1	10.3	12.2	60	达标
			排放速率	kg/h	0.036	0.030	0.025	0.030	3.4	达标
			标干流量	m ³ /h	22889	21236	21489	21212	\	\
			实测浓度	mg/m ³	0.95	0.72	0.74	0.80	\	\
4.67	60	达标	电泳烘干强冷排气筒	排放浓度	mg/m ³	4.16	5.35	3.99		
0.182	3.4	达标		排放速率	kg/h	0.159	0.208	0.157		
39092	\	\		标干流量	m ³ /h	38308	38836	39349		
3.06	\	\	DA009	实测浓度	mg/m ³	3.24	2.84	3.29		
3.06	60	达标	电泳烘干风幕排气筒	排放浓度	mg/m ³	3.24	2.84	3.29		
0.02	3.4	达标		排放速率	kg/h	0.020	0.018	0.022		
2.04	\	\	DA001	实测浓度	mg/m ³	4.19	1.59			
2.04	60	达标		排放浓度	mg/m ³	4.19	1.73			
0.005	3.4	达标		排放速率	kg/h	0.004	0.005			





FLM/BG-HJ202008004

第 5 页, 共 7 页

样品信息					检测结果					
采样日期	检测项目	污染源名称	检测内容	单位	第一次	第二次	第三次	均值	标准限值	评价
		DA023 底涂室 排气筒	排放浓度	mg/m ³	2.77	2.80	5.13	3.57	60	达标
			排放速率	kg/h	0.050	0.052	0.100	0.067	3.4	达标
		DA022 流平室 排气筒	排放浓度	mg/m ³	3.84	3.19	6.03	4.35	60	达标
			排放速率	kg/h	0.068	0.054	0.106	0.076	3.4	达标
			标干流量	m ³ /h	17581	17002	17580	17388		
		DA019 挥发性和 面漆稀释 剂	排放浓度	mg/m ³	2.90	5.37	4.80	5.08		
08.07	(非甲烷 总烃)	烘干强 冷排气 筒	排放速率	kg/h	0.080	0.151	0.132	0.142	3.4	达标
			标干流量	m ³ /h	27739	28672	27477	27772		
		DA006	排放浓度	mg/m ³	4.72	4.82	4.34	4.58	60	达标
			排放速率	kg/h	1.570	1.577	1.520	1.555	3.4	达标
			标干流量	m ³ /h	24650	24652	24652	24652		



扫描全能王 创建



FLM/2024020080004

第 5 页, 共 5 页

样品信息					检测结果					
采样日期	检测日期	污染源名称	检测内容	单位	第一次	第二次	第三次	平均值	标准限值	评价
			实测浓度	mg/m ³	69.6	75.9	70.7	71.7	70.3	
		DA028 锅炉房	颗粒物浓度	mg/m ³	95.9	97.6	102.0	98.5	150	达标
			排放速率	kg/h	0.093	0.095	0.098	0.095		
			烟尘浓度	mg/m ³	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
			二氧化硫	mg/m ³	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
			氮氧化物	mg/m ³	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
			一氧化碳	mg/m ³	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
			氨气	mg/m ³	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
			硫化氢	mg/m ³	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
			臭气浓度	无量纲	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
			气	排放速率	kg/h	0.165	0.163	0.162	0.163	
			氧含量	%	6.8	6.8	6.8	6.8		
			标干流量	m ³ /h	1703	1692	1734	1709		

评价结论: 本次检测结果表明, 该项目有组织废气排放符合《GB 16159-2019 大气污染物排放限值》(GB 16159-2019)表 3 中汽车制造 (底漆、面漆、补漆、烘干等) 行业标准限值。

51/2377-2017)表 3 中汽车制造 (底漆、面漆、补漆、烘干等) 行业标准限值。


离子化检测器在检测过程中, 应使用规定的监测方法, 使氢火焰



扫描全能王 创建



1:1000

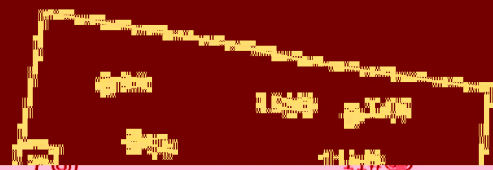


©6# 10.00m

1:1000

Issue Date: 2020.08.11

(机构盖章 Official Seal) 编制: 10.00m



扫描全能王 创建